

Spetsiaalsed ehitustooted

# WEBAC® paisuv bentoniitlint



► WEBAC® paisuvad bentoniitlindid on ette nähtud sarrustatud töövuukide isoleerimiseks monoliitbetoontarindites.


## Kasutusvaldkond

- Töövuukide isoleerimine betoon- ja raudbetoontarindite kaitsmiseks pinnaseniiskuse, surveta vee ja survevee sissetungimise eest
- Torustike isoleerimine

## Omadused

- Reversiivne paisumisvõime
- Iseinjekteerivad omadused
- Ei eraldu ja seega ei pesta vuukidest välja

## Näide

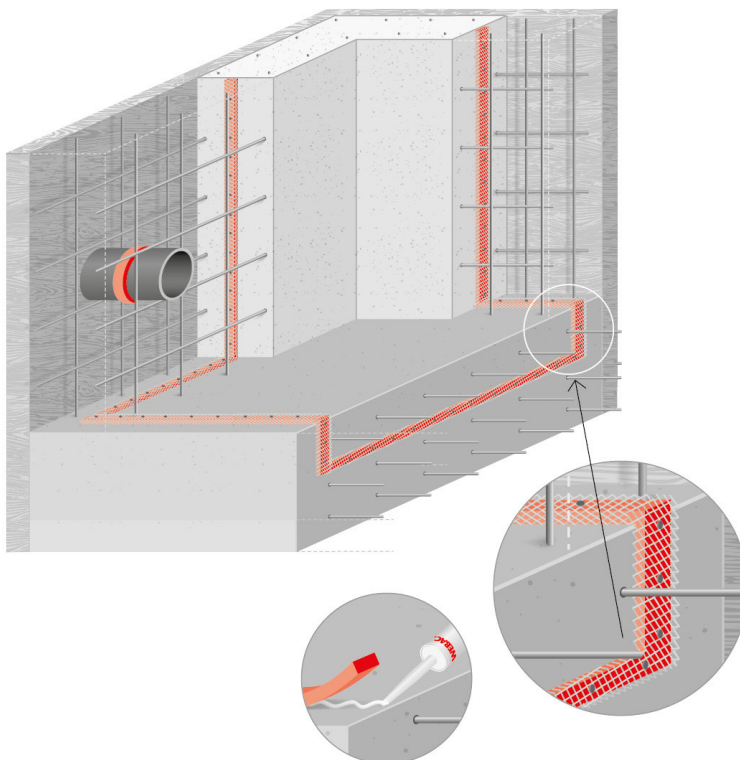

WEBAC-Chemie GmbH  
Fahrenberg 22  
22885 Barsbüttel  
Saksamaa  
Tel: +49 40 67057-0  
Faks: +49 40 6703227  
info@webac.de

[www.webac.de](http://www.webac.de)

## ► Tehniline teave

Kõik sellel tehniliste andmete lehel esitatud andmed ja kogu asjakohane teave, mida pakuvad meie töötajad, on üksnes soovitusliku iseloomuga. Need kajastavad meie praegust teadmiste taset ning ei ole mitte mingil viisil siduvad. WEBAC ei saa kontrollida konkreetse kasutuskoha täpseid keemilisi, tehnilisi ja füüsilisi tingimusi, seetõttu ei vabasta see teave kasutajat kohustusest katsetada toodete ja/või protseduuride sobivust kavandatava rakenduse ja pinna jaoks. WEBACil ei ole seetõttu võimalik soovitud tulemust tagada. Kasutaja vastutab täielikult toodete kasutamisel kehtivate eeskirjade ja nõuete järgimise eest. © WEBAC-Chemie GmbH. Versioon 12/18

Spetsiaalsed ehitustooted

# WEBAC® paisuv bentoniitlint

Tehnilised andmed	Väärtused	
	Ristkülikukujuline profiil	Ristkülikukujuline profiil SW*
Profiili kuju	20 x 25 mm	
Veesurve	Katsetatud rõhuga 5 bar	
Betoonkate	Minimaalselt 8 cm	

\* soolvesi

WEBAC-Chemie GmbH  
Fahrenberg 22  
22885 Barsbüttel  
Saksamaa  
Tel: +49 40 67057-0  
Faks: +49 40 6703227  
info@webac.de

[www.webac.de](http://www.webac.de)

## Tehniline teave

Kõik sellel tehniliste andmete lehel esitatud andmed ja kogu asjakohane teave, mida pakuvad meie töötajad, on üksnes soovitusliku iseloomuga. Need kajastavad meie praegust teadmiste taset ning ei ole mitte mingil viisil siduvad. WEBAC ei saa kontrollida konkreetse kasutuskoha täpseid keemilisi, tehnilisi ja füüsikalisi tingimusi, seetõttu ei vabasta see teave kasutajat kohustusest katsetada toodete ja/või protseduuride sobivust kavandatava rakenduse ja pinna jaoks. WEBACil ei ole seetõttu võimalik soovitud tulemust tagada. Kasutaja vastutab täielikult toodete kasutamisel kehtivate eeskirjade ja nõuete järgimise eest. © WEBAC-Chemie GmbH. Versioon 12/18


Spetsiaalsed ehitustooted

## WEBAC® paisuv bentoniitlint


### Paigaldamine

- Paigaldada **WEBAC® paisuv bentoniitlint** keskele või vähemalt 8 cm paksuse betoonkattega töövuugi veepoolsele küljele
- Töövuukidel laiuselga > 60 cm: paigaldada umbes 25 cm kaugusele veepoolsest küljest
- Paigaldamine **WEBAC® kontaktliimiga** (III. 1) või **WEBAC® kinnitusvõrguga** (III. 2)
- Vältida tuleb liikumist ja nihkumist betoneerimise ajal
- Kinnituspunktide vahekaugus ei tohi ületada 25 cm
- Paisuvate lintide ühendamisel peavad nende otsad olema umbes 5 cm ülekattega ja teineteise lähedal, nii et ei teki pilusid (vt III. 3)
- Horisontaalse ja vertikaalse vuugi vahelise nurgäühenduste korral (vt III. 2) või ühes tasapinnas suuna muutumise korral tuleb paisuvad lindid paigaldada aluspinna kuju järgi (vt III. 4)


Aluspind peab olema kõva, puhas, kuiv ning sellel ei tohi olla rabedaid ja nakkumist takistavaid materjale (õlid, määrdeained jne), tsemendipiima kihte ega roostet. Pind peab olema tasane.




III. 1: Liimimine **WEBAC® kontaktliimiga**



III. 2: Kinnitamine **WEBAC® kinnitusvõrguga**, horisontaal- ja vertikaalvuugi vaheline nurgäühendus

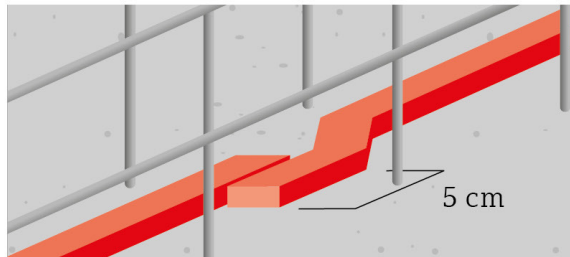

III. 3: Ühendamine

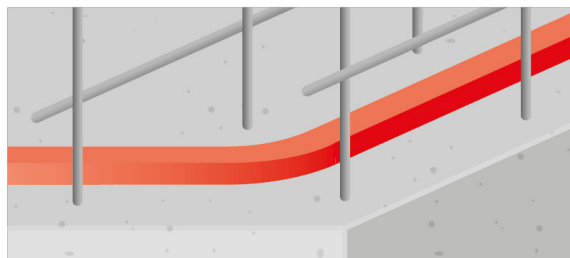

III. 4: Suuna muutmine horisontaalsihis

**WEBAC-Chemie GmbH**  
 Fahrenberg 22  
 22885 Barsbüttel  
 Saksamaa  
 Tel: +49 40 67057-0  
 Faks: +49 40 6703227  
 info@webac.de

[www.webac.de](http://www.webac.de)

## Tehniline teave

Kõik sellel tehniliste andmete lehel esitatud andmed ja kogu asjakohane teave, mida pakuvad meie töötajad, on üksnes soovitusliku iseloomuga. Need kajastavad meie praegust teadmiste taset ning ei ole mitte mingil viisil siduvad. WEBAC ei saa kontrollida konkreetse kasutuskoha täpseid keemilisi, tehnilisi ja füüsilisi tingimusi, seetõttu ei vabasta see teave kasutajat kohustusest katsetada toodete ja/või protseduuride sobivust kavandatava rakenduse ja pinna jaoks. WEBACil ei ole seetõttu võimalik soovitud tulemust tagada. Kasutaja vastutab täielikult toodete kasutamisel kehtivate eeskirjade ja nõuete järgimise eest. © WEBAC-Chemie GmbH. Versioon 12/18

Spetsiaalsed ehitustooted

# WEBAC® paisuv bentoniitlint

<b>Toote andmed</b>			
<b>Paigaldamine</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Liimimine <b>WEBAC. kontaktliimiga</b></li> <li>• Kinnitamine <b>WEBAC. kinnitusvõrguga</b></li> </ul>		
<b>Pakendamine</b>	<b>Ristkülikukujuline profiil</b>	<b>Mõõtmed</b>	<b>Ühik</b>
	<b>Ristkülikukujuline profiil SW*</b>	20 x 25 mm	6 x 5 m
<b>Ladustamine</b>	Mehaaniliste mõjude ja niiskuse eest kaitstult		
<b>Kokkusobivus/kemikaalikindlus</b>	Vastupidav hapetele, leelistele ja enamikule vesilahustele		

\* soolvesi

**WEBAC-Chemie GmbH**  
 Fahrenberg 22  
 22885 Barsbüttel  
 Saksamaa  
 Tel: +49 40 67057-0  
 Faks: +49 40 6703227  
 info@webac.de

[www.webac.de](http://www.webac.de)

## Katsesertifikaadid

- Riiklik katsesertifikaat
- Katsearuanne: Paisuvate lintide omadused erineva kontsentratsiooniga soolvette sukeldamisel

## Tööohutus

Selle tootega töötamisel tuleb alati järgida tööstusala kutseliitude ja WEBACi ohutuskaartide ohutusnõudeid. Määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) nõuete kohased kemikaali ohutuskaardid peavad olema kättesaadavad kõigile tööohutuse, tervisekaitse ja materjalide käsitlemise eest vastutavatele isikutele. Täpsemat teavet saab WEBACi tootekataloogi eraldi teabelehel "Tööohutus" või veebilehelt [www.webac-grouts.com](http://www.webac-grouts.com).

## Jäätmete kõrvaldamine

Saksamaal saab tühjad mahutid utiliseerida "Interseroh Dienstleistungs GmbH" kaudu, järgides vastavaid tingimusi. Mahuteid ei ole võimalik tagastada tootmisettevõttesse ega tarneladudesse. Täpsema teabe saamiseks tutvuge palun teabelehega "Teave WEBACi pakendite utiliseerimise ja tagastamise kohta" meie tootekataloogis või veebilehel [www.webac-grouts.com](http://www.webac-grouts.com) ning toodete ohutuskaartidega.

## ► Tehniline teave

Kõik sellel tehniliste andmete lehel esitatud andmed ja kogu asjakohane teave, mida pakuvad meie töötajad, on üksnes soovitusliku iseloomuga. Need kajastavad meie praegust teadmiste taset ning ei ole mitte mingil viisil siduvad. WEBAC ei saa kontrollida konkreetse kasutuskoha täpseid keemilisi, tehnilisi ja füüsikalisi tingimusi, seetõttu ei vabasta see teave kasutajat kohustusest katsetada toodete ja/või protseduuride sobivust kavandatava rakenduse ja pinna jaoks. WEBACil ei ole seetõttu võimalik soovitud tulemust tagada. Kasutaja vastutab täielikult toodete kasutamisel kehtivate eeskirjade ja nõuete järgimise eest. © WEBAC-Chemie GmbH. Versioon 12/18